共立乗用管理機

RVH40シリーズ

HST

らくらく！ 無段変速HST付
簡　単　！ 油圧式ブーム機構採用
きびきび！ パワステ&4WSで小回り旋回

ようこそ、快適作業へ

「高性能・高能率作業をどなたにも」をコンセプトに誕生したRVH40シリーズに、ゆとりのクリアランスでネギやお茶などにも対応できるGタイプが登場しました。拡がるラインナップで、さらに多くの皆さまを快適な作業へと導きます。

RVH40 シリーズ

乗って簡単！

乗って驚き！

乗って楽しく！

簡単操作で、スピーディー作業が可能。

コックピットはシンプルなレイアウトでどなたでも操作しやすい設計です。
散布幅は 8.4m で、30 アールの圃場だと 20 分程度※1で散布作業を
終えることができます。

こだわりの性能。価格も驚きの1 台。

お求め易さを追求する一方、使用頻度の多いブーム昇降にはシリンダ方式を採用。※2
また、一体型アクスルと新設計のシャーシ構造により足回りを頑強にするなど
耐久性にもこだわりました。

充実機能で、快適な散布作業を実現。

HST 無段変速、4 WS 機構、パワステ、デフロックを装備していますので、
圃場での走行・旋回が楽に行えます。
N 仕様は簡易散布ナビ付きで楽しく作業が行えます。

※1：100m×30mの圃場での散布時間を、ノズル吐出量・散布幅・作業速度から算出したもの。
※2：N仕様は油圧シリンダ、N無し仕様は電動シリンダを採用。（N仕様は開閉にも油圧シリンダを採用）

稲作から ワンマン作業

薬剤タンク：400L
散 布 幅：8.4m
エンジン：13.5PS
走行方式：4WD/4WS・HST
輪　　距：Sタイプ 1,200mm
　　　　　Wタイプ 1,500mm
ブーム操作：開閉 手動式　昇降 電動式
ノ ズ ル：シングル
散布ナビ：無（速度計付）
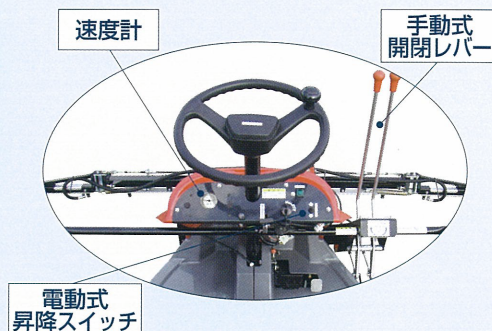
1.HST無段変速

レバー１本で速度調整・前後進切替が思いのままに行え、快適で効率の良い作業が行えます。

2. 4WS機構

前輪と後輪がリンクする機械式のため旋回時でも正確に同一軌道をたどります。走行跡が狭く土寄せが少ないので、大切な作物の損傷を最小限に抑えます。

3. 重量バランス

薬液タンクを機体のほぼ中央に配置。薬液残量の変化による前後バランスの変動が少ないレイアウトです。

4. 後部フロア

エンジンや動噴は機体後部に配置。オペレーターへの騒音が低減され、メンテナス性にも優れています。

13.5PSで、ゆとりある作業が行えます。

吸水量38L/分のオリジナル動噴を搭載。

畑作までをサポート！

HST
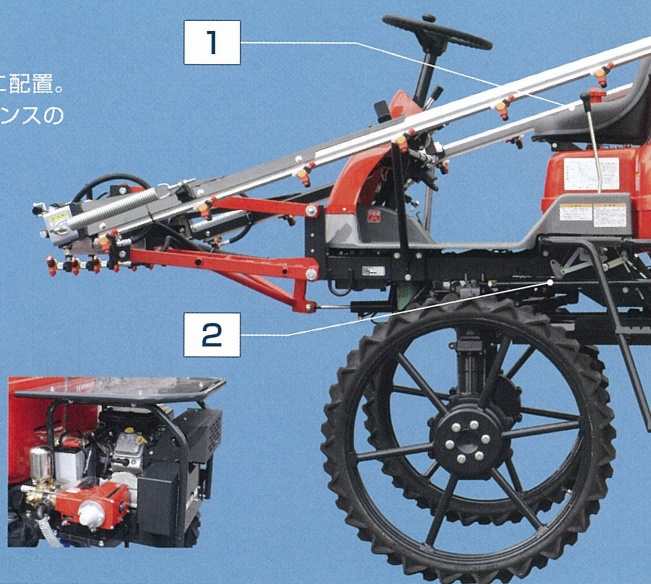
散布ナビ付タイプ

RVH40S/90N-WG
RVH40H/90N-WG
RVH40W/90N

薬剤タンク：400L
散布幅：8.4m
エンジン：13.5PS
走行方式：4WD/4WS・HST
輪距：Sタイプ 1,200mm
Hタイプ 1,320mm
Wタイプ 1,500mm
ブーム操作：開閉・昇降 油圧式
ノズル：三方切替
散布ナビ：付

散布ナビ 5
6 油圧式ブーム機構
3方切替ノズル 7

3
4
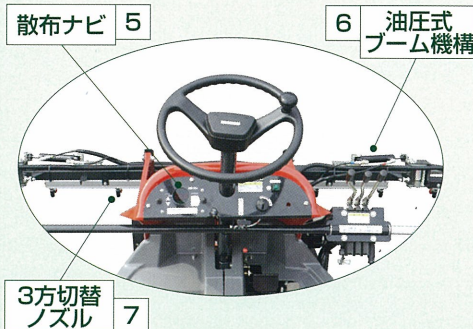
5. 散布ナビ（N仕様）

N仕様に装備している散布ナビは、速度の他、表示切替により反当散布量、圧力を表示可能。見やすいデジタル表示で、適確な散布作業をサポートします。（スタンダードタイプはアナログ速度計を装備）

6. 油圧式ブーム機構（N仕様）

N仕様はブーム機構に油圧シリンダを採用。（昇降・開閉とも）レバーで簡単スムーズな操作が行えます。

7. 3方切替ノズル（N仕様）

N仕様は 3方切替ノズルを標準装備。回転させるだけで、用途に合ったノズルに簡単に切り替えできます。

■標準セットノズル

	取付ネジ	RVH40S/90N・RVH40H/90N RVH40W/90N	RVH40G/90N-18 RVH40G/90N-20
a	W20	除草ノズル N-KA-8R	除草ノズル N-KA-8R
b	W17.3	やまびこノズル B3	やまびこノズル B4
c	SW13.8	予 備	予 備

スタンダードタイプの標準ノズルは、やまびこノズル B3（シングル）です。

■各種ノズル

やまびこノズル

任意鑑定番号：平 21 任鑑 32 号

◎従来の防除用ノズルに比べ粒子の大きい 120～200μm で噴霧しますので、ドリフトを減少することができます。

	Dカットノズル	やまびこノズル	防除ノズル
<粒子径>	200～400μm	120～200μm	40～100μm
<ドリフト低減>			
<付着性>			

写真は B4ノズル

B1 ■No.E290-000600 ■0.54L/min（1.5MPa） ■￥945（税込）

B3 ■No.E290-000640 ■1.02L/min（1.5MPa） ■￥945（税込）

B4 ■No.E290-000610 ■1.35L/min（1.5MPa） ■￥945（税込）

※W17.3 への取付には、他にキャップ（C206-000020）￥74（税込）とパッキン（K482-000030）￥26（税込）が必要です。SW13.8 への取付には、さらにノズルボディ（K360-000032）￥546（税込）が必要です。

除草ノズル

N-KA-8R
■No.K033-000200
■0.9L/min（1.0MPa）
■￥756（税込）
※取付ネジ：W20（注）

Dカットノズル

N11-08
■No.E025-000370
■1.1L/min（1.5MPa）
■￥945（税込）
※取付ネジ：W20（注）

防除ノズル

ユニットノズル（噴板φ0.8）

■No.975527-13800
■0.98L/min（1.5MPa）
■￥473（税込）

※取付ネジ：SW13.8

（注）取付には他に O リング P-12（900720-00012）￥53（税込）が必要です。

除草ノズル

やまびこノズル

Dカットノズル
防除ノズル

ゆとりのクリアランスGタイプ

RVH40G/90N-18
RVH40G/90N-20

有効地上高 1,200mm で ネギ・お茶・花卉に対応！

HST

薬剤タンク	400L
散布幅	8.4m
エンジン	13.5PS
走行方式	4WD/4WS・HST
輪距	18タイプ 1,750mm 20タイプ 1,950mm
ブーム操作	開閉・昇降 油圧式
ノズル	三方切替
散布ナビ	付
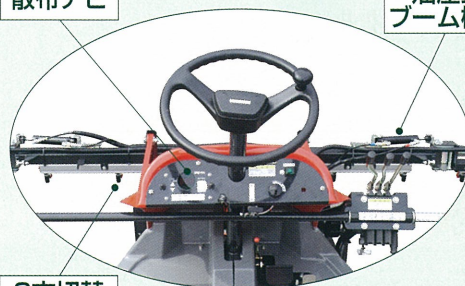
多様なニーズに 応える製品群

土作りから出荷まで さまざまな作業をサポート！

やまびこ農援隊

ネギ栽培関連機械

掲載モデルは一例です。詳しくはお問い合わせ下さい。

低温貯蔵庫
DK5605A/3

乗用管理機
RVH40G/90N

出荷 ← 予冷 ← 調整作業 ← 運搬作業 ← 防除作業

選別機
MN-103-3

根葉切り・皮剝き機
KMZ-X

うねまたぎ作業機
NKCG1851J

ラジコン動噴
GRS616V-10

ゆとりのクリアランスで作業の幅が拡がる

ステップ

薬液タンクと後部フロアの間にステップを設置。タンク後部にまわり込めるので、給水や薬剤の投入が楽に行えます。

動噴

吸水量48.6/分で余裕の作業が行えます。

排水ドレン

手を汚さずワンタッチで排水作業が行えます。

動噴

排水ドレン

収納 BOX

工具や薬品、予備ノズルの持ち運びに便利です。

■オプションノズル（特注対応）

うね間ノズル

RVA-UM40/B
■3頭口×8本
希望小売価格 ￥126,000（税込）

3頭口ずつスライドができ、植栽間隔に合わせた効率の良い散布が行えます。

防除用吊り下げノズル

RVA-TN40/B
■4頭口×5本
希望小売価格 ￥286,650（税込）

株元から効果的な防除が行えます。

ネギ栽培 製品マップ

管理作業

管理機
KRD606N

定植作業

定植機（ポット苗）
VP-100B

除草作業

背負動噴
SHRE220B

うね間スプレーカ
TSP50V

土壌消毒作業

土壌消毒機
TF21MD

MF40

RVH40S/90-WG
（写真はオプションノズルを含む）

RVH40S/90N-WG

RVH40G/90N-18

■主要諸元

◎ -WG仕様は前輪にホイールカバーとグラスガイドが標準装備（写真は未装着）

販売型式		RVH40S/90-WG	RVH40W/90	RVH40S/90N-WG	RVH40H/90N-WG	RVH40W/90N	RVH40G/90N-18	RVH40G/90N-20
寸法:長さ×幅×高さ (mm)		3,240×1,870×2,060		3,240×2,020×2,060			3,440×2,020×2,400	
有効地上高 (mm)		750					1,200	
輪距 (mm)		1,200	1,500	1,200	1,320	1,500	1,750	1,950
乾燥質量 (kg)		650	670	655	665	675	825	835
エンジン	名称	縦型空冷4サイクルVツイン						
	型式	305447						
	総排気量 (L)	0.479						
	定格出力/回転速度 [kW(PS)/rpm]	9.9(13.5)/3,000						
	燃料タンク容量 (L)	14(ガソリン)						
	始動方式	セルスタータ						
走行部	走行形式	4WD/4WS・HST（副変速2段）					4WD/4WS・HST	
	走行速度 (km/h)	（作業）0～4.9、（移動）0～7.2、（後進）0～3.1					（作業）0～4.9、（後進）0～3.1	
	タイヤサイズ	φ900×95（空気入り）						
簡易散布ナビ		―		○（車速・反当散布量・圧力を表示可能）				
車速計		○		―				
薬液タンク容量 (L)		400						
かくはん方式		噴流かくはん						
薬液ポンプ	型式	SP456S（三連ピストン式）					SP616S（三連ピストン式）	
	常用吸水量 (L/min)	36					48.6	
	常用圧力 (MPa)	3.0以下						
ブーム	開閉	手動式		油圧式				
	昇降	電動油圧式		油圧式				
	散布幅 (m)	8.4						
	ノズル高さ (mm)	530～1,300		500～1,250			480～1,355	
	ノズル個数 (個)	28（シングルノズル）		28（三方ノズル）				
	分割数	3						
希望小売価格（税別）		¥2,000,000	¥2,030,000	¥2,320,000	¥2,345,000	¥2,350,000	¥2,650,000	¥2,700,000
希望小売価格（税込）		¥2,100,000	¥2,131,500	¥2,436,000	¥2,462,250	¥2,467,500	¥2,782,500	¥2,835,000

（よりよい製品を造るために予告なく主要諸元を変更する場合もありますのでお含みください。）
（記載の希望小売価格は2012年1月1日現在のものです。表示価格には消費税5%が含まれております。但し、運賃・諸掛りは含まれておりませんので別途申し受けます。）

⚠ 安全に関するご注意
★ご使用前に取扱説明書及び本機に表示されている注意銘板を良くお読みの上、正しくお使いください。
★安全と快適作業のために やまびこ純正部品・純正アクセサリーをご使用ください。

やまびこは共立の新社名です。

株式会社やまびこ
〒198-8760 東京都青梅市末広町1-7-2
営業本部 ☎0428-32-6181（代表）
URL http://www.yamabiko-corp.co.jp/

地区販売会社
やまびこ北海道（株） ☎011-891-2249（代）
やまびこ東北（株） ☎022-288-0511（代）
やまびこ東部（株） ☎0428-32-1091（代）
やまびこ中部（株） ☎052-502-4111（代）
やまびこ西部（株） ☎086-296-5911（代）
やまびこ九州（株） ☎092-573-5361（代）

環境に配慮した植物油インキを使用しています。

No.4057-2K201201